



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С удовольствием представляем разработанный нашей компанией и внедренный в промышленное производство инновационный материал ПОЛИФАСАД WARM WALL.

ПОЛИФАСАД предназначен для термоизоляции и декоративной отделки фасадов зданий и представляет собой двухслойную плиту размером 50x50 см и толщиной от 6 см.

Первый слой плиты выполняет функции тепловой изоляции фасада здания и представляет собой жесткий листовой термоизолирующий материал, толщина которого рассчитывается исходя из

климатических условий эксплуатации фасада и энергосберегающих характеристик здания.

В качестве термоизолирующего материала можно применять любые жесткие листовые утеплители, такие как вспененный полистирол, экструдированный полистирол, жесткую базальтовую плиту, а так же другие подобные материалы.

Второй слой плиты, декоративно-защитный, выполняет эстетические функции, защищает термоизолирующий слой от внешних атмосферных и физических воздействий (антивандальная) и представляет собой высокопрочную фибро-цементную плиту. Толщина декоративно-защитного слоя составляет 12 - 18 мм, в зависимости от конфигурации фактурного рисунка плиты.

В процессе производства изделия термоизолирующий слой срашивается с декоративно-защитным слоем по специальной технологии, которая обеспечивает надежное сцепление материалов.


Сформированные плиты выдерживаются в кассетах не менее двенадцати часов до распалубки при определенном температурном режиме. Через 5-7 дней после распалубки плиты готовы к применению.

Готовые плиты крепятся на фасаде здания при помощи клеевых материалов и дюбельных креплений, что гарантирует улучшенные эксплуатационные характеристики фасада. При этом, со стеновой конструкцией жестко связан наружный декоративно-защитный слой, а термоизолирующий материал плиты не испытывает на себе никаких механических нагрузок.

Стыки между плитами герметизируются эластичными материалами, которые компенсируют температурные расширения наружного слоя плиты.

После монтажа и герметизации, фасад необходимо загрунтовать и покрасить. В качестве красителей применяются различные фасадные в том числе и «резиновые» краски с защитными свойствами.

В предлагаемом ассортименте 16 видов различных фактур и рисунков (кирпич, колотый камень, сланец и т.д.), комбинируя которые, вы легко добиваетесь индивидуальности и неповторимости фасада дома. Кроме того, при покраске фасада можно комбинировать различные цветовые решения.

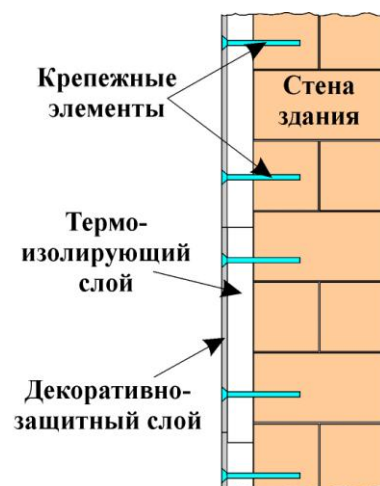

## **ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ И НАШИМ ПРОДУКТОМ:**

- 1) в 5 раз дешевле облицовочного кирпича;
- 2) прочнее облицовочного кирпича;
- 3) разнообразие фактур и покраска в любой цвет;
- 4) монтаж в любое время года;
- 5) возможность самостоятельного монтажа;
- 6) быстрее - не требует "мокрых циклов" (до 30% экономии за счет снижения трудозатрат, по сравнению с "короедом")
- 7) декоративный слой имеет «АНТИВАНДАЛЬНЫЕ» свойства
- 8) при монтаже крайне мало мусора



**Контактное лицо: Никонов Владимир**  
**г.Запорожье ул.Кривая бухта, 2, офис 211**  
**моб.: 067 617 14 26**  
**e-mail: pf.skont@gmail.com**  
**www.warmwall.com.ua**